




Il calore di un termocamino è una presenza che non ti evita di sentirti solo, ma rende la vostra casa più accogliente.



Costruito secondo la norma UNI EN13229:2006.

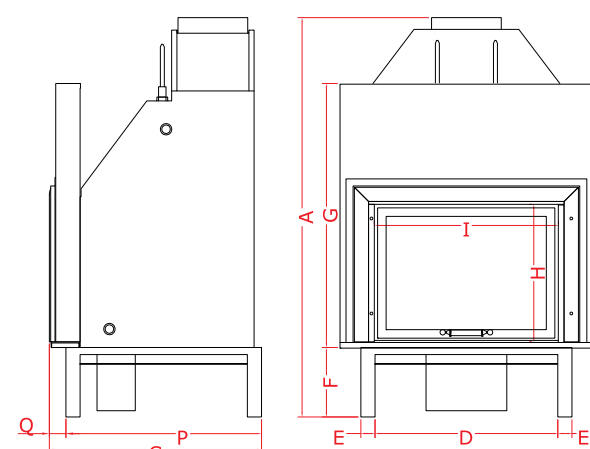

MODELLO	KT P	KF T	KF S
A	32	60	90
B	32	32	32
C	45	45	45
D	35,5	35,5	35,5
E	22	22	22
F	18	18	18
L	90	62	62
P	51	65	65
X	55	60	120



CARICA DI PELLET Kg (Circa)
X VARIABILE VARIABILE VARIABILE

Realizzabile su misura




Il TERMOCAMINO FOCUS è tecnologia a portata di tutti, dal suo facile utilizzo, testato nei laboratori imq primacontrol, garantendo sicurezza e rendimento. Combinazione ideale di luce, calore, design progettata per riscaldare in modo sicuro i vostri ambienti con produzione d'acqua calda sanitaria nel rispetto dell'ambiente. Tutti i modelli sono predisposti per l'installazione del kit trasportatore focus.

MODELLO	TCF L020	TCF L025	TCF L030
kW	23,3	29,1	34,5
Kcal/h	20000	25000	29700
A	141	141	141
B	79	79	89
C	69,8	74,9	74,9
D	54,5	54,5	64,5
E	5	5	5
F	24,5	24,5	24,5
G	93,2	93,2	93,2
H	48,5	48,5	48,5
I	55	55	65
L	7,2	7,2	7,2
M	58,9	63,9	63,9
N	11	11	11
O	64,5	64,5	74,5
P	64	69	69
Q	5,8	5,8	5,8
R	22	25	25
PESO Kg (Circa)	265	285	315

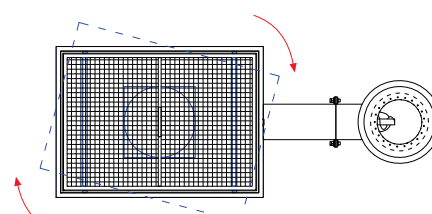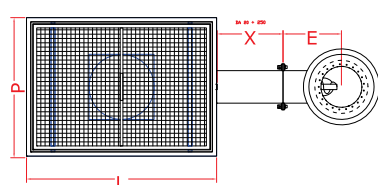

Il KIT FOCUS Trasportatore è un concentrato di tecnologia creato per ottenere il massimo rendimento dai combustibili granulari, quali la sansa esausta di olive, nocchie di olive - ciliegia - pesca, semi di girasole, gusci di nocciola - mandorla, pinoli, pellet e granturco.


- Gestione automatica
- Facile installazione

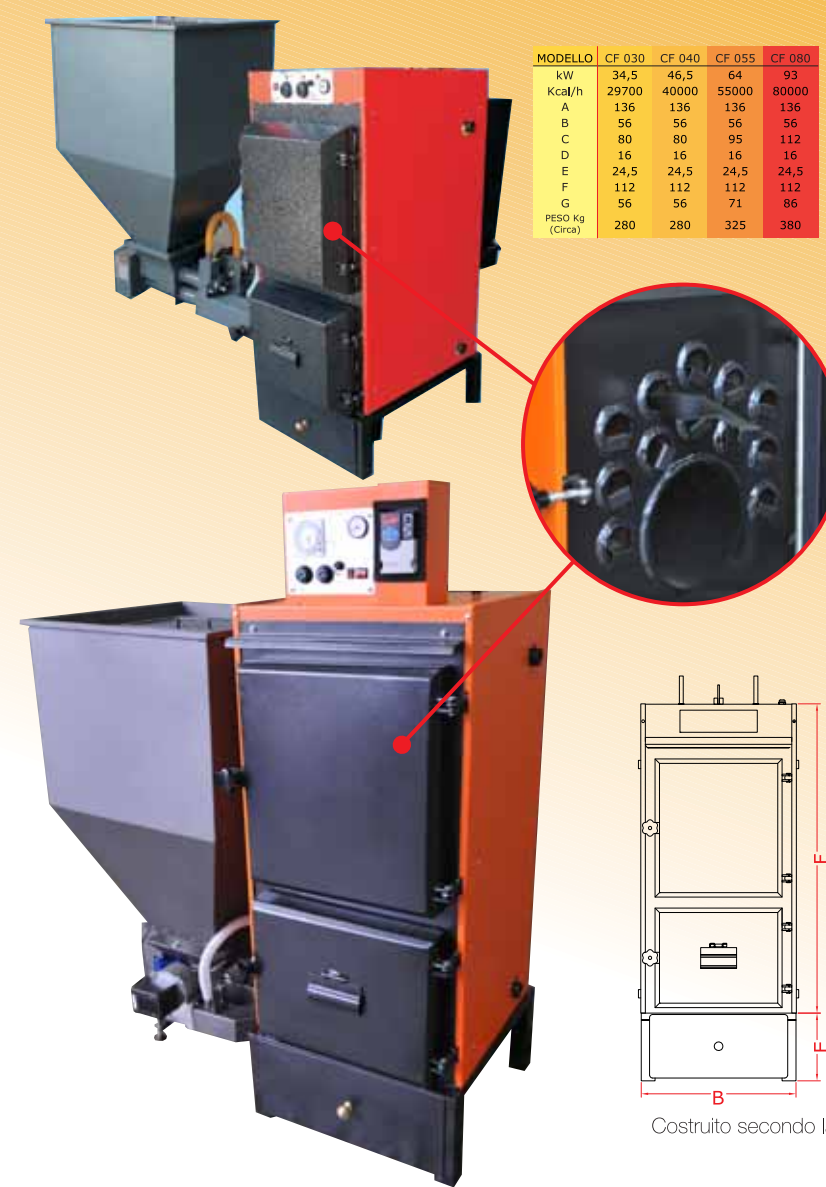

MODELLO	CF 030	CF 040	CF 055	CF 080
kW	34,5	46,5	64	93
Kcal/h	29700	40000	55000	80000
A	136	136	136	136
B	56	56	56	56
C	80	80	95	112
D	16	16	16	16
E	24,5	24,5	24,5	24,5
F	112	112	112	112
G	56	56	71	86
PESO Kg (Circa)	280	280	325	380





Brucia qualsiasi tipo di biomassa, dal pellets, al mais, fino alla legna. Scalda il tuo appartamento tramite i termosifoni, con risparmio fino al 40% rispetto al gpl. Con l'alimentazione automatica, totalmente sicura e silenziosa. L'innovativo sistema di scambiatori di calore, rende semplici le fasi di pulizia. Produce acqua calda ad uso sanitario continuo.

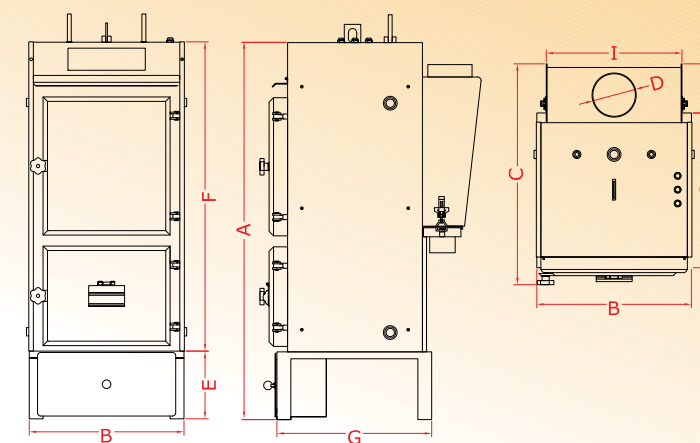


Costruito secondo la norma UNI EN303-5.

MODELLO	CF V30	CF V50	CF V70
kW	34,5	58,1	81,3
Kcal/h	29700	50000	70000
A	156	156	156
B	22	22	22
C	56	56	56
D	56	71	86
E	81	92	112
F	16	16	22
PESO Kg (Circa)	295	340	395

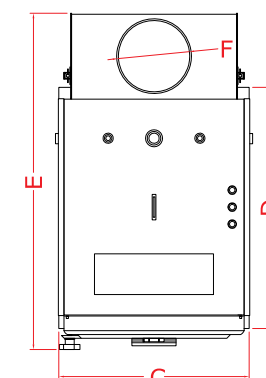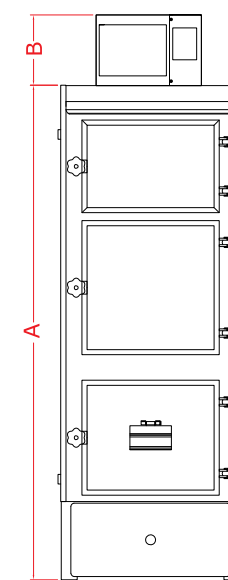

Rappresenta il più alto grado di evoluzione e durata dei generatori di calore, funziona sia con l'utilizzo della legna e sia con l'uso automatico di combustibili triti solidi derivanti da biomasse, grazie al kit focus trasportatore. Dotato di generosa camera combustione, può ospitare grandi ceppi di legna.

SCHEMA DI MONTAGGIO CALDAIA A LEGNA DA RISCALDAMENTO A VASO APERTO, CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, ABBINATA CON CALDAIA A GAS STAGNA (Tipo C)-ACCENSIONE 0,5 bar E PANNELLO SOLARE TERMICO.

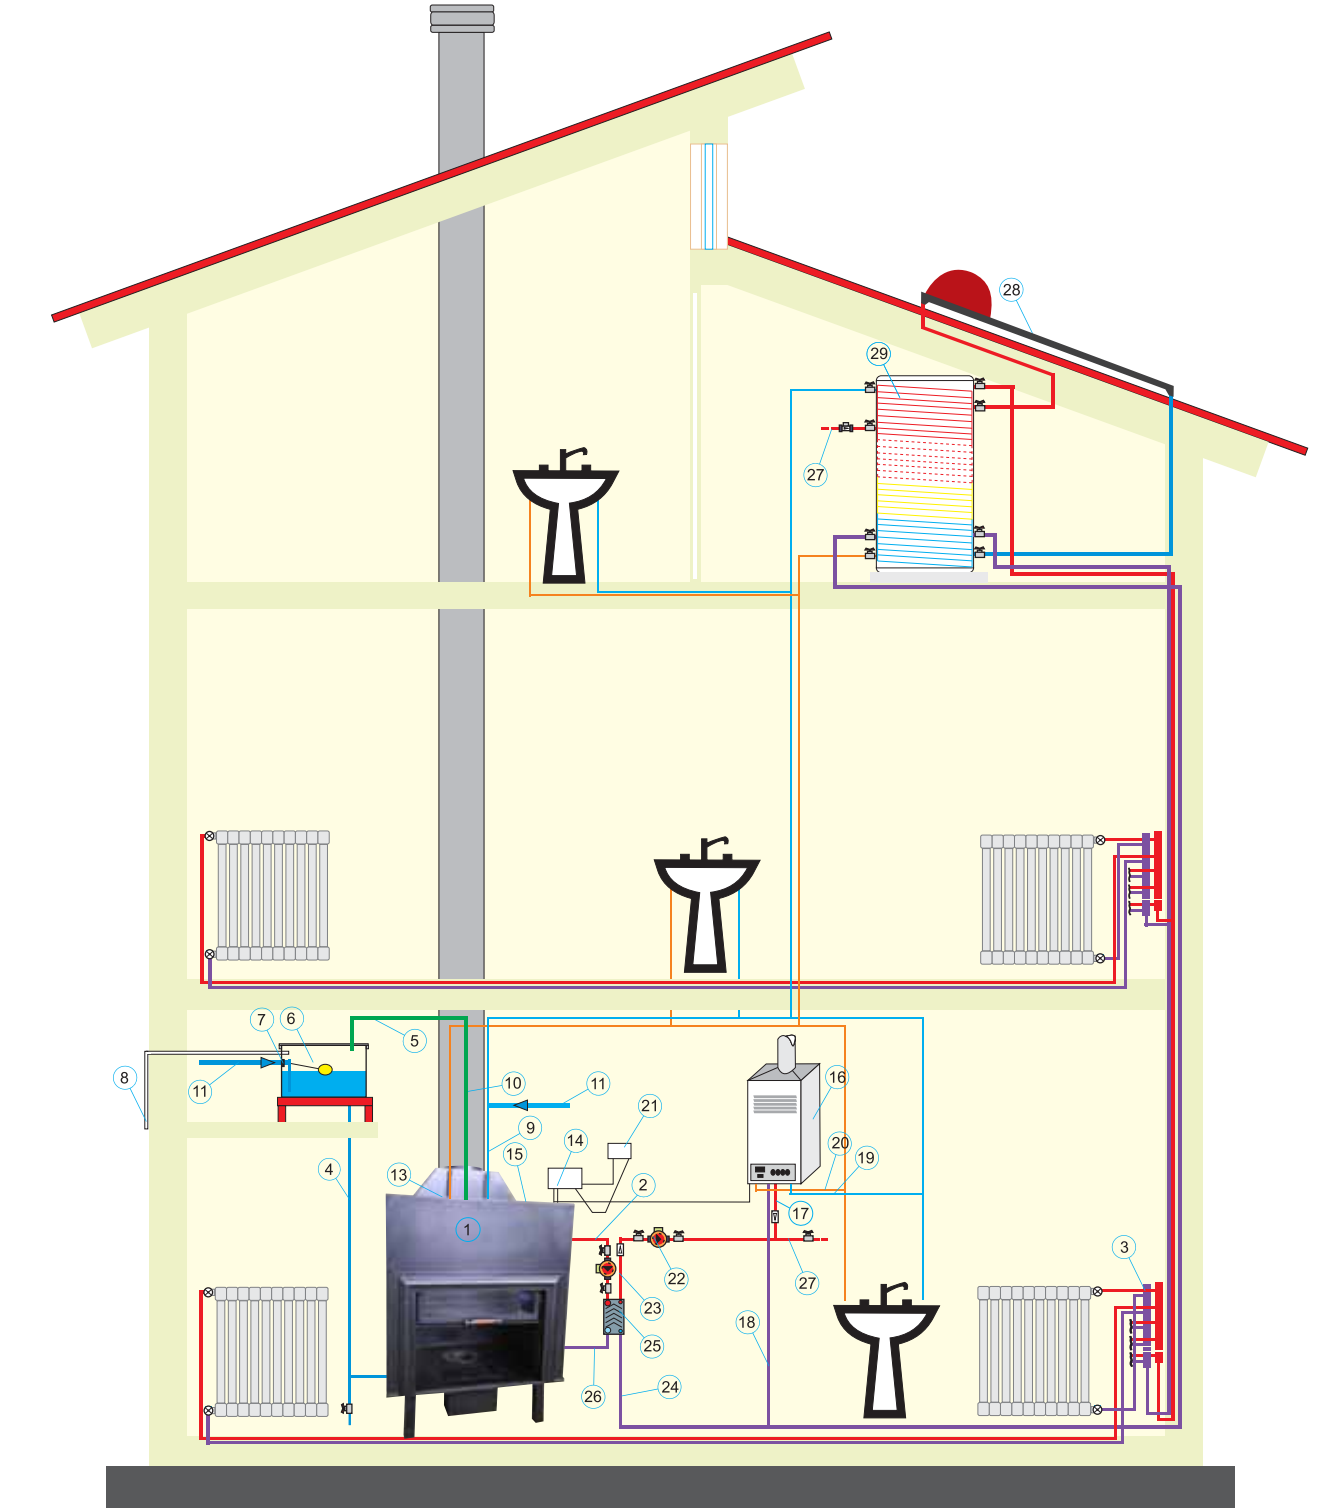


■ Tubo Mandata ■ Tubo Ritorno ■ Tubo Acqua Fredda ■ Tubo Acqua calda Sanitaria ■ Tubo Sfiato

- 1 Caldaia a legna
- 2 Tubo di mandata caldaia a legna
- 3 Collettore
- 4 Tubo di alimentazione caldaia $\varnothing \frac{3}{4}$ "
- 5 Tubo di sicurezza caldaia $\varnothing 1"$
- 6 Vaso espan. aperto protetto contro il gelo
- 7 Valvola di riempimento automatica
- 8 Tubo troppo pieno minimo
- 9 Tubo ingresso acqua fredda sanitaria
- 11 Ingresso rete idrica $\varnothing 1"$
- 12 Scatola di collegamento impianto elettrico con termostato attivazione valvola deviatrice
- 13 Pozzetto per sonda
- 14 Quadro comando caldaia a legna
- 15 Pozzetto porta sonda quadro com. caldaia
- 16 Caldaia a gas
- 17 Tubo di mandata caldaia a gas
- 18 Tubo di ingresso acqua caldaia a gas

- 19 Tubo di ingresso acqua sanitaria
- 20 Tubo di uscita acqua calda sanitaria
- 21 Cronotermistato per ambiente
- 22 Circolatore
- 23 Mandata impianto
- 24 Ritorno impianto
- 25 Scambiatore a piastre
- 26 Ritorno caldaia
- 27 Mandata bollitore
- 28 Collettori Solari
- 29 Bollitore


MONTAGGIO
Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/75 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 35,10 KW/h (30000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.



Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta FOCUS declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.



L'azienda **FOCUS COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l.**, da anni, costruisce macchine caloriche innovative. Differenziandosi dall'utilizzo di combustibili economici ed ecologici. La qualità dei materiali impiegati assicura prestazioni e durata nel tempo. Realizzati con particolari giri di fumo, risultato di una lunga e meticolosa ricerca, dando resa elevata per soddisfare il riscaldamento di ambienti abitativi e forniscono acqua sanitaria. Scrupolosi controlli, test e verifiche, seguono tutte le fasi di lavorazione, infatti il sistema di gestione della **FOCUS COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l.** è conforme ai requisiti della normativa ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

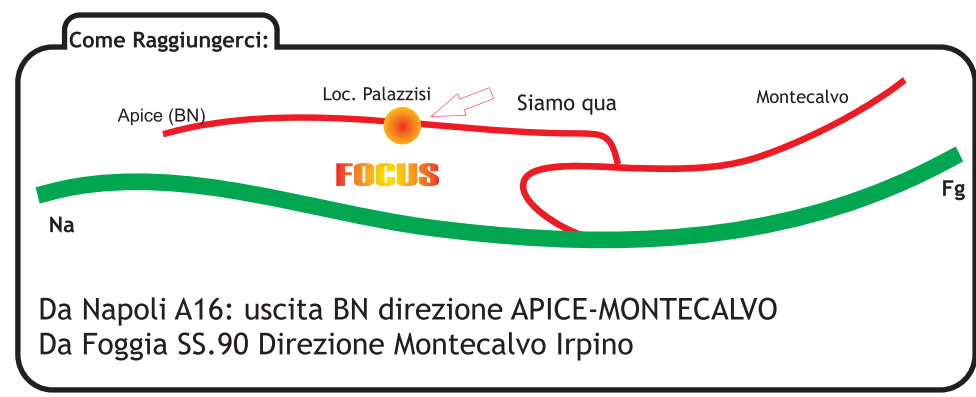

Da Napoli A16: uscita BN direzione APICE-MONTECALVO
Da Foggia SS.90 Direzione Montecalvo Irpino



Sede e Stabilimento:
C.da Palazzisi, 23 - 83031 Ariano Irpino (Av)
Tel. 0825 876354 Fax 0825 876900
Cell. 335 7765651



www.focustermocamini.com / info@focustermocamini.com

Rivenditore Autorizzato



E' severamente Vietata la riproduzione, anche parziale. (c) 2010 Focus Costruzioni Meccaniche S.r.l.



Caldaie e Termocamini

La semplicità è la forma della vera grandezza
F.d.S